

# MANUAL COMPLEMENTARI DE SENYALITZACIÓ PRIVADA AL PRINCIPAT D'ANDORRA

## ÍNDEX

### 1. PRESENTACIÓ

### 2. ELEMENTS QUE CAL SENYALITZAR

### 3. COM SE SENYALITZA

- Dimensions del subplafó i nombre màxim
- Codi tipogràfic i fons del subplafó
- Pictogrames
- Ordre dels subplafons
- Distribució dels elements dins del subplafó
- Nombre màxim de senyals
- Nombre màxim de senyals per establiment

## 1. PRESENTACIÓ

---

Amb l'objectiu d'unificar i homogeneïtzar tota la senyalització que s'instal·li a la xarxa bàsica del país, es planteja una sèrie de recomanacions per a la senyalització d'orientació d'equipaments privats.

## 2. ELEMENTS QUE CAL SENYALITZAR

---

Aquest manual, que tal com s'indica, inclou una sèrie de recomanacions, fa referència a la senyalització dels elements privats de **nivell 3 i 4**. En concret, afecta la senyalització dels elements següents:

- Hotels, apartahotels, cases rurals
- Càmpings
- Restaurants, cafeteries

## 3. COM SE SENYALITZA

---

### • Dimensions del subplafó i nombre màxim

S'estableix una dimensió de 1.000 x 150 mm per a cada subplafó informatiu.

D'aquesta forma, dins de cada subplafó només se senyalitzarà un equipament, que es recomana que ocupi una línia com a màxim.

D'altra banda, el nombre màxim de subplafons dins d'un plafó és de 5 i el nombre mínim, de 2.

- **Codi tipogràfic i fons del subplafó**

Quant al tipus de lletra, es recomana que sigui del tipus Helvètica Condensed.

Es proposa que el color de la lletra sigui negre i el fons del subplafó, groc, en concret el **vinil reflector groc H. I., nivell 2, de la casa 3M**.

Pel que fa als noms dels equipaments, la primera lletra s'escriu en majúscula i la resta en minúscula, tal com es mostra a l'exemple següent:



La grandària de la lletra és única, de 70 mm.

Per abreujar la informació que es vol donar, se substituirà el tipus d'element que s'ha de senyalitzar (hotel, restaurant, etc.) pel seu pictograma. Si el nom de l'element és massa llarg, s'abreujarà, sense modificar cap dels elements anteriors. D'aquesta forma, el nom final que figurarà al panell serà l'escollit pel propietari de l'equipament.

Exemple d'element abreujat (Càmping Trèvol de 4 Fulles):



En el cas dels aparthotels, on el pictograma coincideix amb el de l'hotel, s'indicarà abreujat com a "A Hotels", tal com es mostra a l'exemple següent:



Quan es vulgui indicar la distància respecte a l'equipament, la grandària serà de 40 mm. La distància es podrà incorporar tant en metres com en quilòmetres.



- **Pictogrames**

Es recomana acompanyar l'element tipogràfic amb un pictograma, element que complementa la informació lèxica i ajuda a la comprensió de la informació en altres idiomes. Els senyals informatius poden anar acompanyats dels pictogrames corresponents a cada element. En general, les característiques dels pictogrames utilitzats són similars als recollits al *Manual de criteris per a la senyalització d'orientació de la xarxa bàsica d'Andorra*. No obstant això, al Codi de la circulació d'Andorra apareixen alguns dels elements privats tractats, que pertanyen al grup de senyals informatius d'indicació. D'aquesta forma, segons el Codi de la circulació, el disseny de tots aquests senyals es realitza amb un fons blanc i el dibuix negre.

A continuació es grafien els pictogrames recomanats per a cadascun dels equipaments que s'han de senyalitzar, i s'indica entre parèntesis el senyal corresponent al *Catàleg oficial dels senyals de circulació* existent al Codi de la circulació.

Pel que fa a *hotel*, en lloc d'utilitzar el que recull el Codi de la circulació (III.45), es proposa utilitzar la *H*. Quant als aparcaments, si estan numerats, s'indicarà el número corresponent al pictograma.

S'inclou també el pictograma corresponent als apartaments turístics.

Finalment, cal assenyalar que el nombre màxim de pictogrames que poden acompanyar cada element s'estableix en 2. Al marge dels pictogrames, l'element no es podrà acompanyar de cap altra informació.

<b>Hotel</b>	
<b>Aparthotel.</b> Es proposa el mateix pictograma que per a l'hotel:	
<b>Càmping (III.50)</b>	
<b>Restaurant (III.46)</b>	
<b>Cafeteria (III.47)</b>	
<b>Pàrquing (III.Ia)</b>	




En cas que s'hagi de senyalitzar algun element que pugui complementar-se amb un pictograma que no s'hagi especificat a la llista anterior, es podrà incorporar amb l'autorització prèvia de l'Agència de Mobilitat.

La grandària del pictograma és de 70 mm d'alçada x 90 mm d'amplada. Fons blanc i símbol en negre.

- **Ordre dels subplafons**


Sempre que hi hagi diversos subplafons, l'ordre de col·locació s'estableix segons els criteris següents, que coincideixen amb els especificats al manual de senyalització d'orientació:

- En primer lloc, es tindrà en compte la direcció de l'equipament, segons les fletxes de direcció. L'ordre, en sentit descendent, s'estableix en direcció contrària a les agulles del rellotge (A1, A2, A3, A4, A5, A6 i A7), tal com es mostra a continuació:

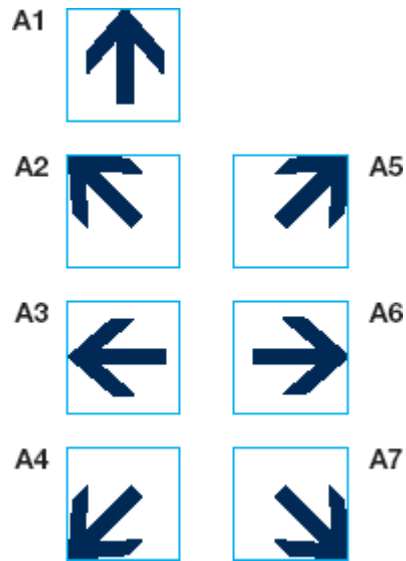

És a dir, a dalt de tot es col·loquen els panells amb la fletxa A1, a sota els d'A2, etc.

- En segon lloc, quan coincideixen diversos panells amb una mateixa direcció, se segueix l'ordre alfabètic.

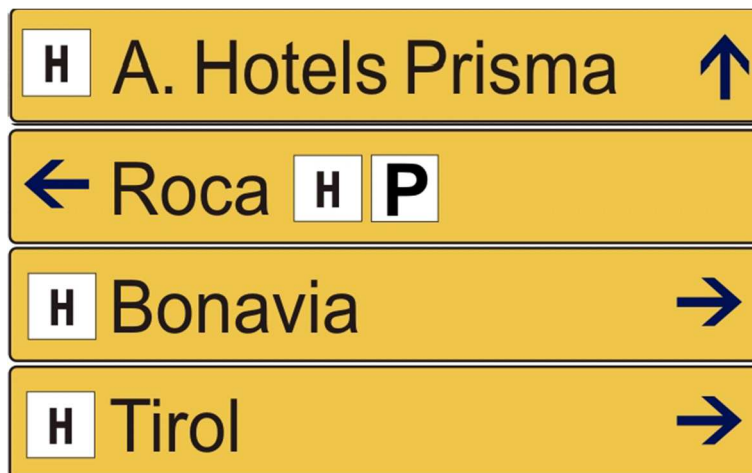



- **Distribució dels elements dins del subplafó**

Dins del subplafó informatiu podem trobar els elements següents:

- Nom de l'equipament
- Fletxa de direcció
- Pictograma de l'equipament
- Pictograma de pàrquing, si l'equipament en disposa
- Distància a l'equipament

A l'esquerra del subplafó es deixarà sempre el mateix espai, que podrà estar ocupat per un pictograma o per una fletxa.


La distància a l'equipament, quan es vulgui senyalar, es localitzarà a sota la fletxa i centrada amb aquesta.



La distribució dels elements dependrà de la direcció de l'equipament, i es defineix a continuació en funció de la direcció:

### **1. Direcció nord i est (A1, A5, A6 i A7).**

L'ordre dels elements és, d'esquerra a dreta, el següent: pictograma de l'equipament, nom de l'equipament, pictograma d'aparcament i fletxa de direcció. Tal com s'observa a l'exemple següent, tant el pictograma com la fletxa de direcció s'emmarquen dins del mateix espai (135 mm), el primer a l'esquerra del panell i el segon a la dreta d'aquest. La resta d'elements se situen immediatament a continuació del pictograma de l'equipament:

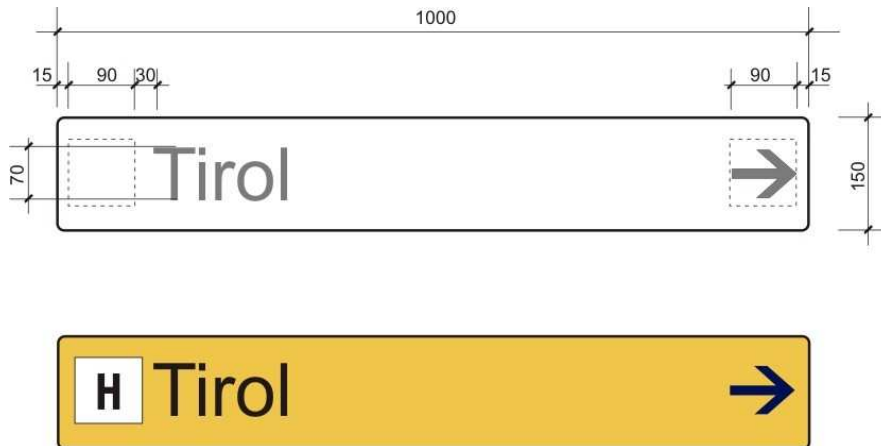

## 2. Direcció oest (A2, A3 i A4).

L'ordre dels elements, d'esquerra a dreta, és el següent: fletxa de direcció, nom de l'equipament, pictograma de l'equipament i pictograma d'aparcament. L'espai per a la fletxa de direcció és el mateix que en el cas anterior (135 mm), i la resta d'elements se situen immediatament a continuació de l'equipament:



- **Nombre màxim de senyals**

La distància mínima entre dos senyals d'equipaments privats no haurà de ser inferior a 50 m quan la senyalització s'implanti a la xarxa bàsica. En el cas de necessitar senyalitzar a menys de 50 m, s'haurà de demanar autorització prèvia a l'Agència de Mobilitat. Quan la senyalització s'hagi d'implantar a la xarxa local, es recomana revisar les condicions de l'entorn. En qualsevol cas, aquest tipus de senyalització sempre serà independent de la senyalització d'orientació; sempre es prioritzarà aquesta última.

- **Nombre màxim de senyals per establiment**

Cadascun dels equipaments de caràcter privat que es desitgi senyalitzar es podrà senyalitzar com a màxim dues vegades.